

# AHFI-tuote


Ratatie 7, 62200 KAUHAVA  
puh: (06) 434 1029  
gsm:0400 664 551 Sami Finnilä  
fax: (06) 434 1360  
email: sami@ahfituote.com



002  
003

## Produktnr 002 och 003

### STORMREGLAR / STOPPARE FÖR LAGER / BALKONGDÖRRAR

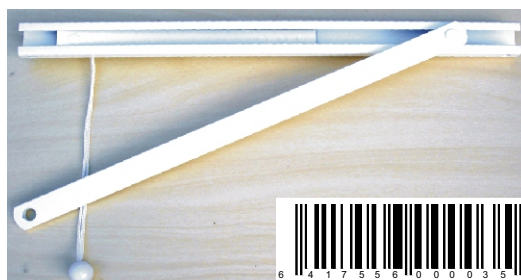

**Strukturellt starka, enkla, livskraftiga regler för smal dörrar.  
Låsning i öppet läge. Lätt att använda, enkel att installera.**

#### TEKNISKA INFORMATION OCH MÅTT:

C-skena 400x28x15 mm  
stöddarm 380x20x6 mm  
frigivningskedja 500x1,6 mm  
INGEN HÄNTHET  
lösarsförpackningen innehåller skruvar  
dörrens bredd 600 – 900 mm  
dörrens öppningsvinkel max. 110 grader beroende på installationen

Modell 002: elförzinkat stål  
frigivningskedja 500x1.6 mm  
Modell 003: brännlackerad stål, vit eller brun  
frigivningssnodden nylonrep

#### ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION:

- 1) Anteckna fästpunkten enligt bilden i förpackningen både i karmen och dörren, fästpunkten av stöddarm mitt i karmen.
- 2) Öppna dörren till önskad öppningsvinkel och kontrollera fästpunkterna. Mått A kan förändra beroende på modell av gångjärn och dörrens öppningsvinkel. Mått B är ca 20 mm, men det kan också vara 17-40 mm om bultar i gångjärnet, paneler eller någonting annat kräver det.
- 3) Ställ stöddarmens nit till språret i C-skenan. Fäst skenan.
- 4) Monter ändan av stöddarm till karmen. Dra inte åt bulten (10x65).



[www.ahfituote.com](http://www.ahfituote.com)