





Tuotenumero 013

UPPOMALLINEN PIKASALPA

Lukko kiinni

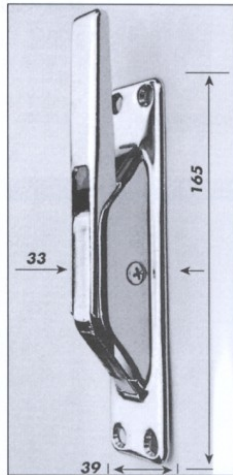

Lukko auki

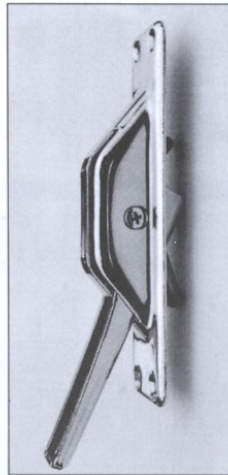

HUOMAA TURVALLISUUS!
kahva laskeutuu
auki-asennossakin
lähelle oven pintaa,
joten törmäysvaaraa
ei aiheudu

Pariovien lukitukseen tarkoitettu lujarakenteinen ja matalaprofiilinen upotettava pikasalpa.

TEKNISET TIEDOT JA MITAT:

- kahva kromattua terästä
- tangot sinkittyä terästä, \varnothing 12 mm
- tankojen liikepituus pitkä, noin 20 mm
- lukon asennuskorkeus noin 1520 mm, mitattuna kynnyksestä lukon keskipisteeseen
- upotusreiän koko on 134 x 24 mm ja syvyys 17 mm (puuoville 27 mm)
- IP-pakkaus sisältää ruuvit ja tangot (vakiona 2600 mm)
- tangot saatavana myös 2300, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
- saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenumero 015), kuvassa

**Myös messinkisenä
sekä puuoville (tuotenumero 016)**



ASENNUSOHJE:

- 1) Työstä lukolle 24 x 134 mm suuruinen upotusaukko, jonka keskikohta on noin 1520 mm korkeudella oven alareunasta.
- 2) Poraat tankojen reiät oveen.
- 3) Asenna lukon pohja upotusaukkoon.
- 4) Pujota tangot ja voitele lukko.
- 6) Asenna lukko-osa, kahva ylöspäin.
- 7) Lukkoa asennettaessa tankojen reiät pitää olla noin 45 asteen kulmassa oven pintaan nähden. Lukkoa viedään paikalleen sivuttain samassa kulmassa ja asennetaan koukut tankoihin.
- 8) Lyhennä tangot sopiviksi.

