




Produktnr 013

SNABBREGEL, INFÄLLD MODELL

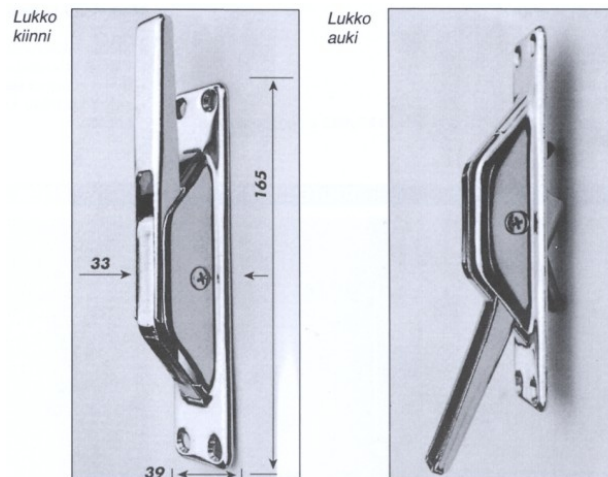

Robusta snabbregel med mycket låg profil för pardörrar.

Även av mässing och för trädörrar (produktnr 016)

TEKNISKA INFORMATION OCH MÅTT:

handtaget av stål, förkrommad yta
stänger av förzinkat stål, 12 mm
stängerna har lång låsrörelse, cirka 20 mm
låsets monteringshöjd cirka 1520 mm, mätt från tröskeln till låsets mittpunkt
infällningens dimension för infällda modellen är 134x24 mm med djupet 17 mm
(27 mm för trädörrar)
lösarsförpackningen innehåller skruvar och stänger (som standard 2600 mm)
stänger levereras också för 2300, 3000 och 3500 mm höga dörrar
separat LÅSFÄSTE kan också levereras (produktnr 015), se bilden



ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION:

- 1) Bearbet håll 24x134 mm för infällningen, mittpunkten ca 1520 mm från tröskeln.
- 2) Borr hål i dörren för stängerna.
- 3) Monter låsbas i hållet.
- 4) Trä upp stängerna och smörj låset.
- 5) Monter låsmekanismen, handtaget uppåt.
- 6) När du monterar låset bör stängernas hål vara i vinkel för ca 45 grader från dörren.
Låset monteras sidlänges och monteras stängernas krokar.
- 7) Förkort stängerna tillräckligt.

