




## Модель013

### Быстродействующи шпингалет со штангой ,врезной

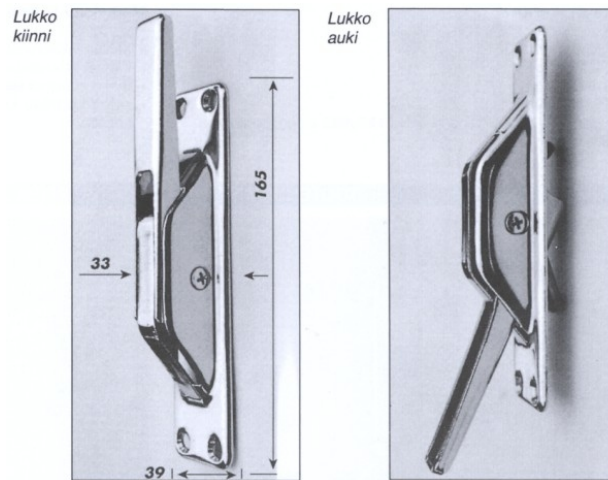

**ВНИМ!!**  
Ручка отпускается в открытое положение рядом с поверхностью двери,но таким образом опасность столкновения исключено!!!

**Прочной конструкции для запираения двустворчатых дверей.**

#### Тех. Сведения и размеры

- ручка из стали, хромированная поверхность
- штанги из оцинкованной стали, диам. 12мм
- вылет штанг большой ок.20мм
- замок монтируется на высоте ок. 1520мм(расстояние от порога до центра замка) **ВНИМ!** Ручка в открытом состоянии опускается

близко к уровню поверхности двери, поэтому опосностистолкновения Нет

В комплект входят шурупы и штанги (станд.длина 2600мм) В комплект накладного шпингалета (014) входят также покладочное кольцо под замок,штанги и ответная часть на дверную коробку..Размер Отверстия для врезания(ригель( 013.))134x24мм глубина 17ммю.Штанги Поста- вляются также для дверей высотой 2300,3000,3500мм.Возможна Также поставка отдельной сменной защелки (модель но.015)

(МОДЕЛЬ 016)



#### Руководство по устоновке. 1)обработай для замка отверстие

24x134мм,центр котороро в от нижнего края двери около 1520мм.2)Просверли отверстия штанги в двери

3)установи в отверстие дно замка и смажь замок.4)Установи замочную часть ручки вверх

4)Во время установки замке отверстия должны быть 45 град. В углу смотря на дно двери .

Замок отводят на место боком в том же углу и располагают

Крючки на брусках. 5) Укороти штанги по необходимости.

Как для латунный так и для деревянных дверей.

