





Produktnr 014

SNABBREGEL, YTMODELL

Lukko
kiinni

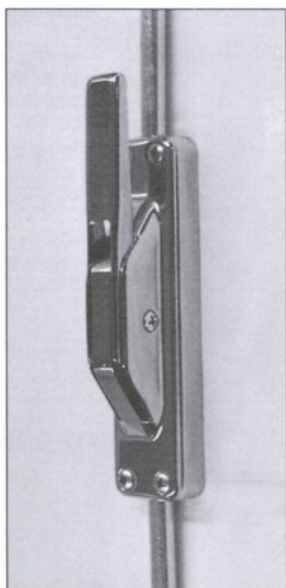

Lukko
auki

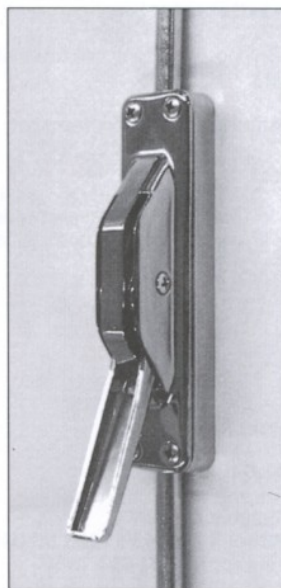

Robusta snabbregel med mycket låg profil för pardörrar.

Även av mässing och komplett förkrommad

TEKNISKA INFORMATION OCH MÅTT:

handtaget av stål, förkrommad yta
stänger av förzinkat stål, 12 mm
stängerna har lång låsrörelse, cirka 20 mm
låsets monteringshöjd cirka 1520 mm, mätt från tröskeln till låsets mittpunkt
lösparsförpackningen innehåller skruvar, stänger (som standard 2600 mm),
beslag för stång och karm samt låsringen
stänger levereras också för 2300, 3000 och 3500 mm höga dörrar
separat LÅSFÄSTE kan också levereras (produktnr 015), se bilden

ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION:

- 1) Monter låsbas, mittpunkten av botten är ca 1520 mm från tröskeln.
- 2) Monter hållare för stänger.
- 3) Monter stängerna.
- 4) Smörj låset.
- 5) Monter låsringen och låset, handtaget uppåt.

