





Tuotenro 014

PINTAMALLINEN PIKASALPA

Lukko
kiinni

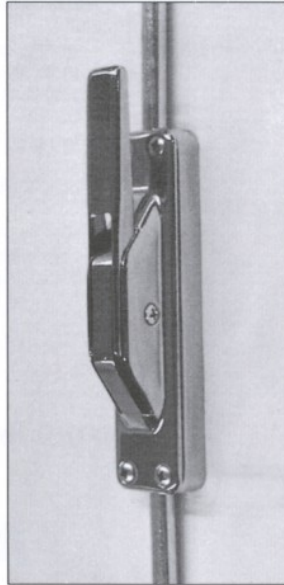

Lukko
auki

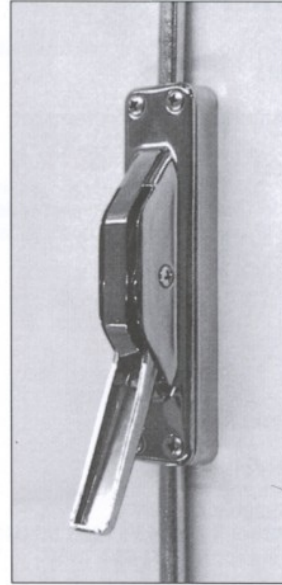

HUOMAA TURVALLISUUS!
kahva laskeutuu
auki-asennossakin
lähelle oven pintaa,
joten törmäysvaaraa
ei aiheudu

Pariovien lukitukseen tarkoitettu lujarakenteinen ja matalaprofiilinen pinta-asennettava pikasalpa.

TEKNISET TIEDOT JA MITAT:

- kahva kromattua terästä
- tangot sinkittyä terästä, \varnothing 12 mm
- tankojen liikepituus pitkä, noin 20 mm
- lukon asennuskorkeus noin 1520 mm, mitattuna kynnyksestä lukon keskipisteeseen
- IP-pakkaus sisältää ruuvit, lukon alle tulevan korotusrenkaan, tangot (vakiona 2600 mm) sekä tangon ja karmin helat
- tangot saatavana myös 2300, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
- saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenro 015), kuvassa

Myös messinkisenä ja täydellisellä kromauksella



ASENNUSOHJE:

- 1) Asenna lukkopohja oveen, pohjan keskikohta noin 1520 mm korkeudelle oven alareunasta.
- 2) Asenna tankojen pitimet.
- 3) Asenna tangot.
- 4) Voitele lukko.
- 5) Asenna korotusrenkas ja lukko, lukon kahva ylöspäin.