





## Модель 014

Быстродействующий шпингалет со штангой ,накладной

Lukko kiinni

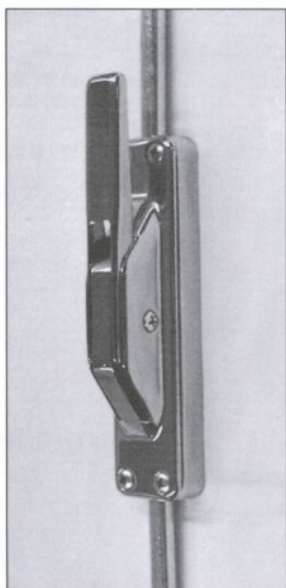

Lukko auki

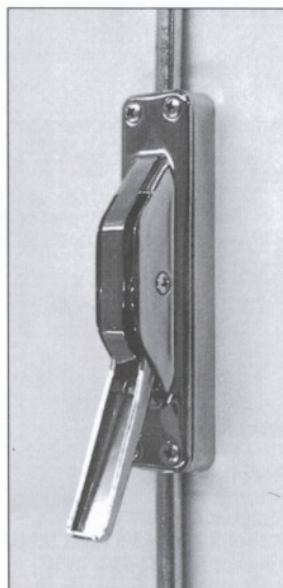

Для блокировки двустворчатых дверей крепкая и низкопрофильная дверей поверхностно-располагаемая защелка .

### Тех. Сведения и размеры.

- Ручка из стали хромированная поверхность
- штанги оцинкованной стали,диам.12мм
- вылет штанг большой ок. 20мм
- замок монтируется на высоте ок.1520мм(расстояние от порога до центра замка).-в Комплект входят шурупы и штанги (станд. Длина 2600мм)
- вкомплект накладного шпингалета(013)входят подкладочное кольцо под замок,штанги и ответная часть на дверную коробку
- размер отверстия для врезания(013)134x24мм,глубина 17мм.
- Штанги поставляются также для дверей высотой 2300,3000,3500мм
- возможна также поставка отдельной сменной защелки(мод,015)

ТАКЖЕ ЛАТУННОЙ И ХРОМИРОВАННОЙ

### РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Э.

- УСТАНОВИ ДНО ЗАМКА В ДВЕР В СЕРЕДИНА ДНА ОКОЛО 1520ММ НА ВЫСОТУ ОТ НИЖНЕГО КРАЯ ДВЕРИ.
- УСТАНОВИ ДЕРЖАТЕЛИ ШТАНГИ И УСТАНОВИ ШТАНГИ,ЗМАЖЬ ЗАМОК.
- УСТАНОВИ КОЛЕСИКО ПОДЪЕМА И ЗАМОК ,РУЧКУ ЗАМКА ВВЕРХ.

