

Tuotenro 017

UPPOMALLINEN PIKASALPA

HUOMAA TURVALLISUUS!
kahva laskeutuu
auki-asennossakin
lähelle oven pintaa,
joten törmäysvaaraa
ei aiheudu




Myös RST-valmisteisena,
joko
1) lukko-osa,
pinta kiillotettu tai satiini
tai
2) kaikki osat RST,
pinta satiini



**Pariovien lukitukseen tarkoitettu lujarakenteinen
ja erittäin matalaprofiilinen upotettava pikasalpa.**

TEKNISET TIEDOT JA MITAT:

- kahva kromattua terästä
- tangot sinkittyä terästä, \varnothing 12 mm
- tankojen liikepituus pitkä, noin 24 mm
- upotusreiän koko on 154 x 28 mm ja syvyys 32 mm
- oviprofiilin seinämän paksuus normaali 9 mm **syvämalli 30mm**
- IP-pakkaus sisältää ruuvit ja tangot (vakiona 2300 mm)
- tangot saatavana myös 2600, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
- saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenro 017LK), kuvassa

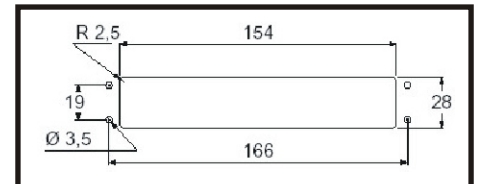

ASENNUSOHJE:

- 1) Työstä lukolle 154 x 28 mm suuruinen upotusaukko.
- 2) Poraat tankojen reiät oveen.
- 3) Asenna lukon pohja upotusaukkoon.
- 4) Pujota tangot ja voitele lukko.
- 6) Asenna lukko-osa, kahva ylöspäin.
- 7) Lukkoa asennettaessa tankojen reiät pitää olla noin 45 asteen kulmassa oven pintaan nähden. Lukkoa viedään paikalleen sivuttain samassa kulmassa ja asennetaan koukut tankoihin.
- 8) Lyhennä tangot sopiviksi.

