



Produktnr 017

SNABBREGEL, INFÄLLD MODELL

OBS! Handtaget lägger sig i öppet-läget nära dörrens yta, varför ingen sammanstötningsrisk föreligger




Kan erhållas antingen
1) låsmekanismen med glans- eller satinyta eller
2) alla delar i rostfritt med satinyta



Robusta snabbregel med mycket låg profil för pardörrar.

TEKNISKA INFORMATION OCH MÅTT:

handtaget av stål, förkrommad yta
stänger av förzinkat stål, 12 mm
stängerna har lång låsrörelse, cirka 24 mm
infällningens dimension för infällda modellen är 154x28 mm
med djupet 32 mm
tjocklek av väggen i dörrprofilen normalt 9 mm **djupmodell 30 mm**
lösarsförpackningen innehåller skruvar och stänger (som standard 2300 mm)
stänger levereras också för 2600, 3000 och 3500 mm höga dörrar
separat LÅSFÄSTE kan också levereras (produktnr 017LK), se bilden

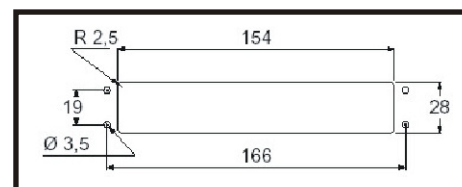

ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION:

- 1) Bearbet hål 154x28 mm för infällningen.
- 2) Borr hål i dörren för stängerna.
- 3) Monter låsbas i hållet.
- 4) Trä upp stängerna och smörj låset.
- 5) Monter låsmekanismen, handtaget uppåt.
- 6) När du monterar låset bör stängernas hål vara i vinkel för ca 45 grader från dörren.
Låset monteras sidlänges och monteras stängernas krok.
- 7) Förkort stängerna tillräckligt.

