



## МОДЕЛЬ 017

### Быстросдействующий шпингалет со штангой

#### Внимание!

Ручка опускается в положении открыта рядом с поверхностью двери, так что просходит столкновения




Также из нержавеющей сталь, полированной, сатинированной



Предназначенный для двустворчатых дверей прочный и особо малой высоты быстросдействующий шпингалет со штангой.

#### Техн.сведения И размеры

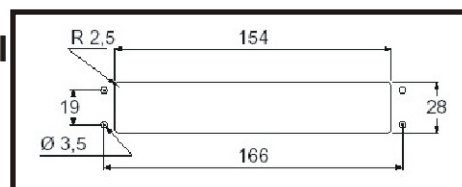

-Ручка из хромированной стали .-штанги Из оцинкованной стали диам.12мм.- Вылет штанг большой ок.24мм.- Размер отверстия для врезания 154x28мм глубина 32мм. -Толщина притвора дверного полотна или накладной пластины макс.9мм(станд.)-Поставляются Также модели большей глубины.Макс.расстояние От поверхности двери до центра стержня 36мм.В Комплект входят шурупы и штанги(станд. Длина 2300мм.) Штанги поставляются также для дверей высотой 2300,3000, 3500мм .Возможна Также поставка отдельной СМЕННОЙ ЗАЩЕЛКИ(мод.017ЛК) МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕН ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С МАТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ САТИН.

#### РУКОВОДСТВО ПОУСТАНОВКЕ.

**ВЫРЕЖИ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЗАМКА.-ПРОСВЕРЛИ ОТВЕРСТИЕ В ДВЕРИ.**

**-ВСТАВЬ ДНО ЗАМКА В ОТВЕРСТИЕ.ПРОДЕНЬ РУЧКУ И СМАЗЬ ЗАМОК.**

**-УСТАНОВИ ЧАСТЬ ЗАМКА, РУЧКОЙ ВВЕРХ**

-Во время установки замка отверстия ручек должны быть около 45град.в Углу смотря на поверхность двери.Замок Отводят на место боком в том же углу и установить крючки на брусках.-Укороти Штанги по необходимости.

